Abmessungen
Dimensions
Encombrement

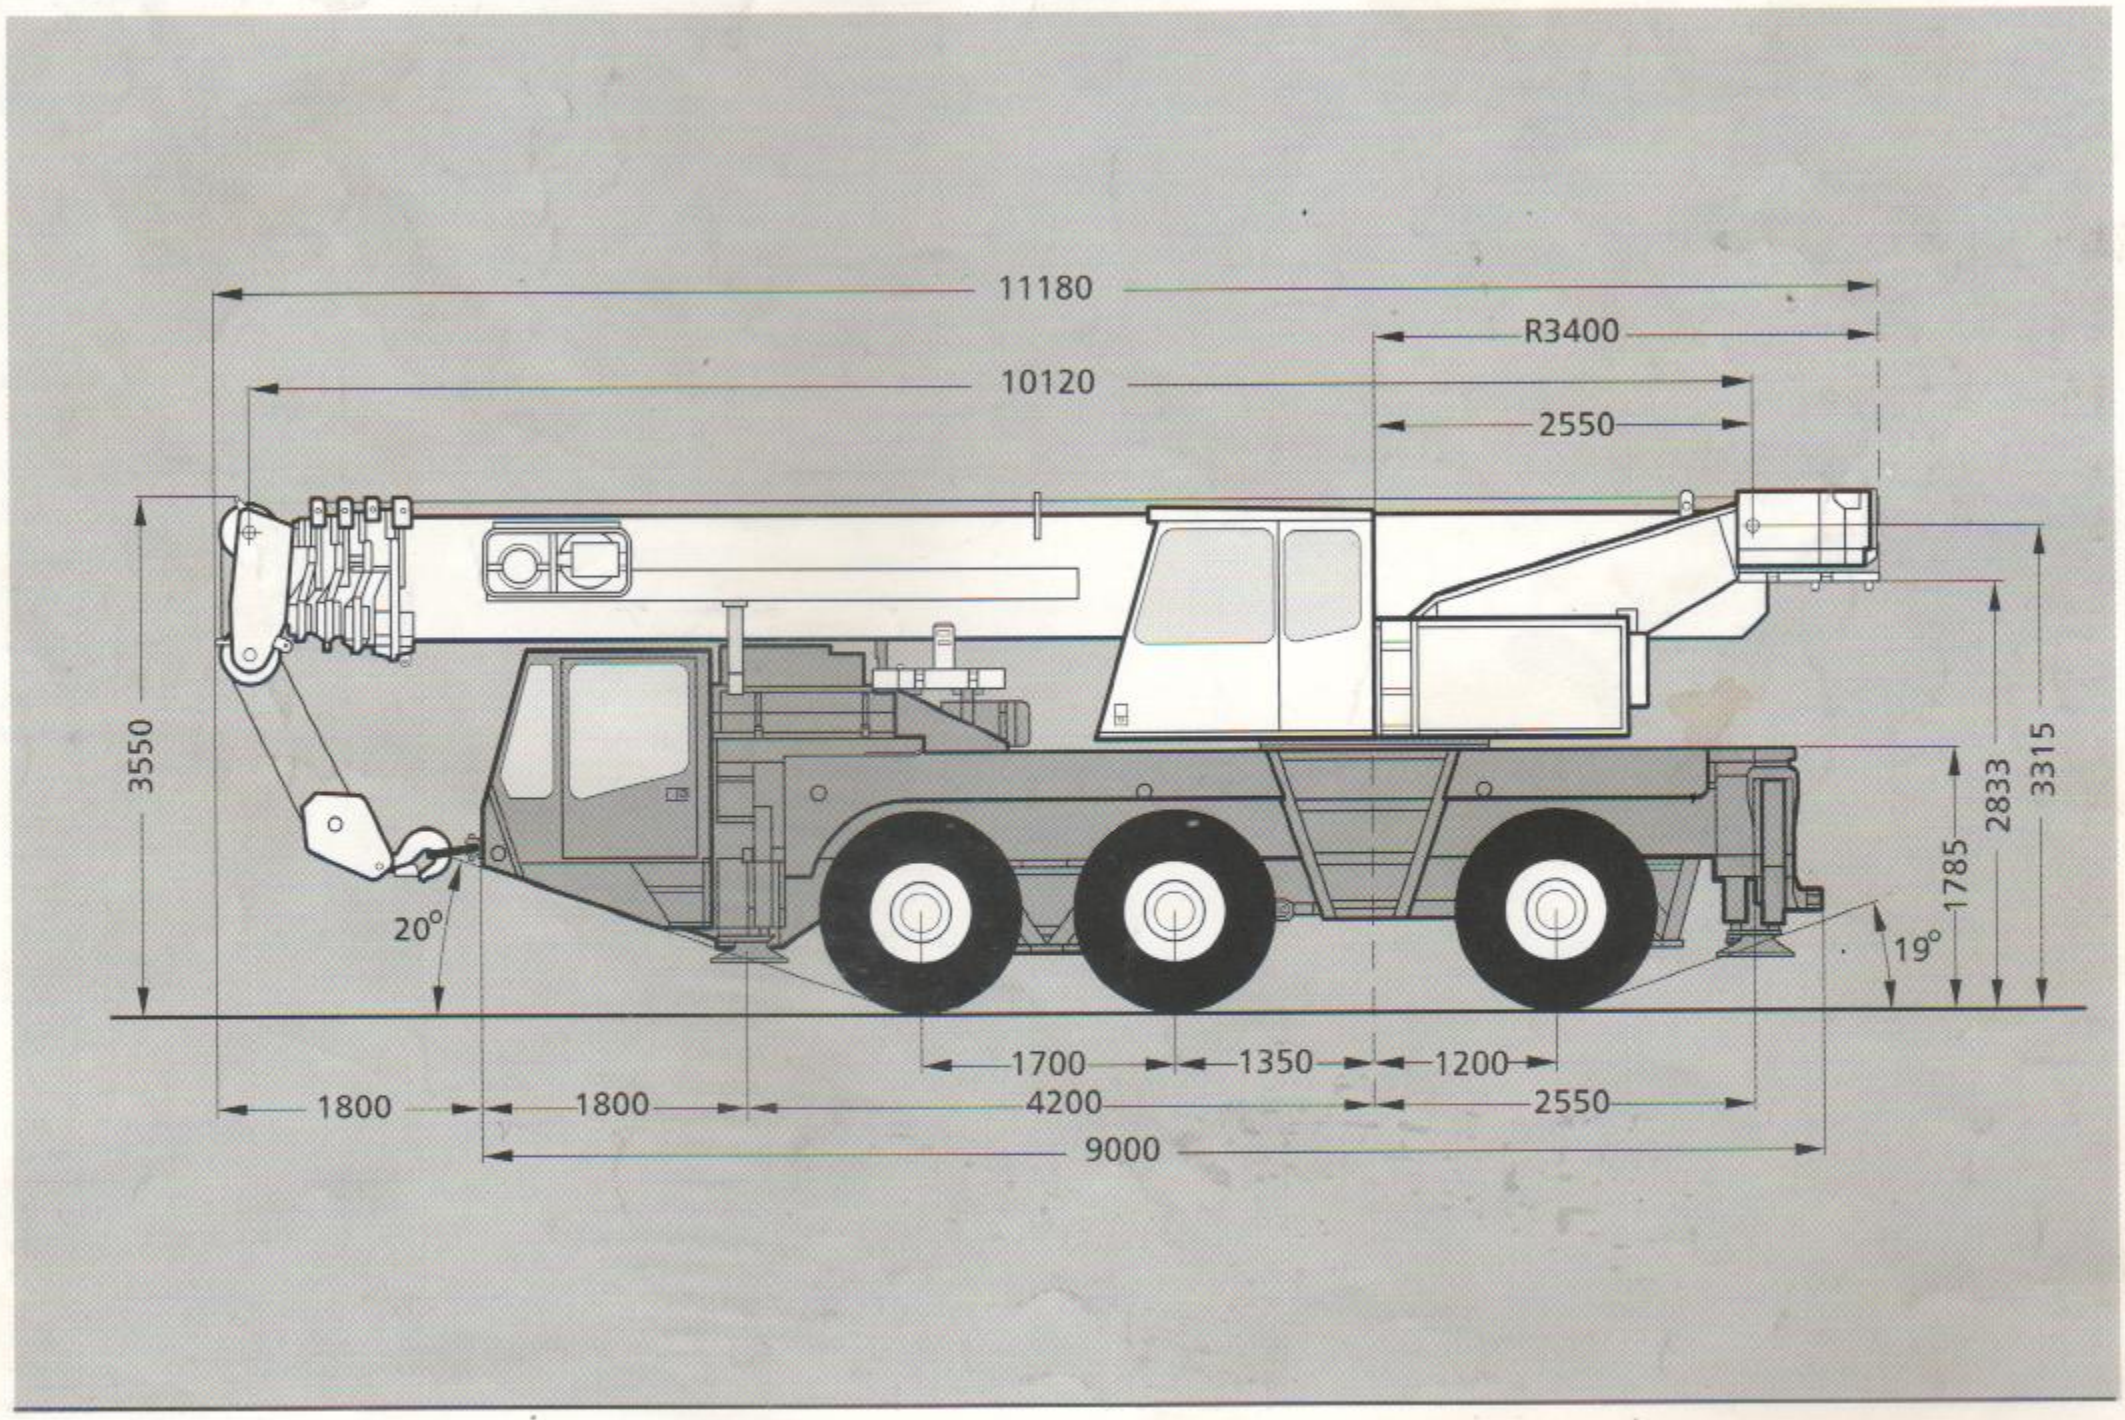

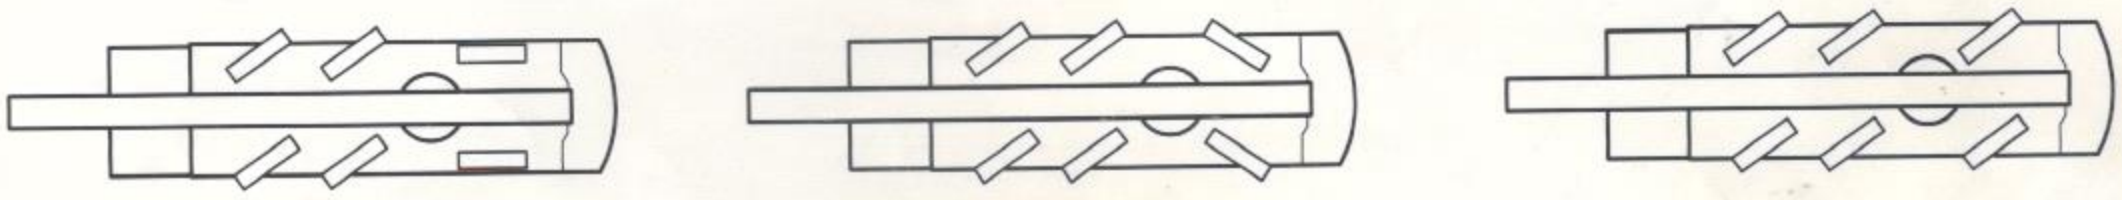

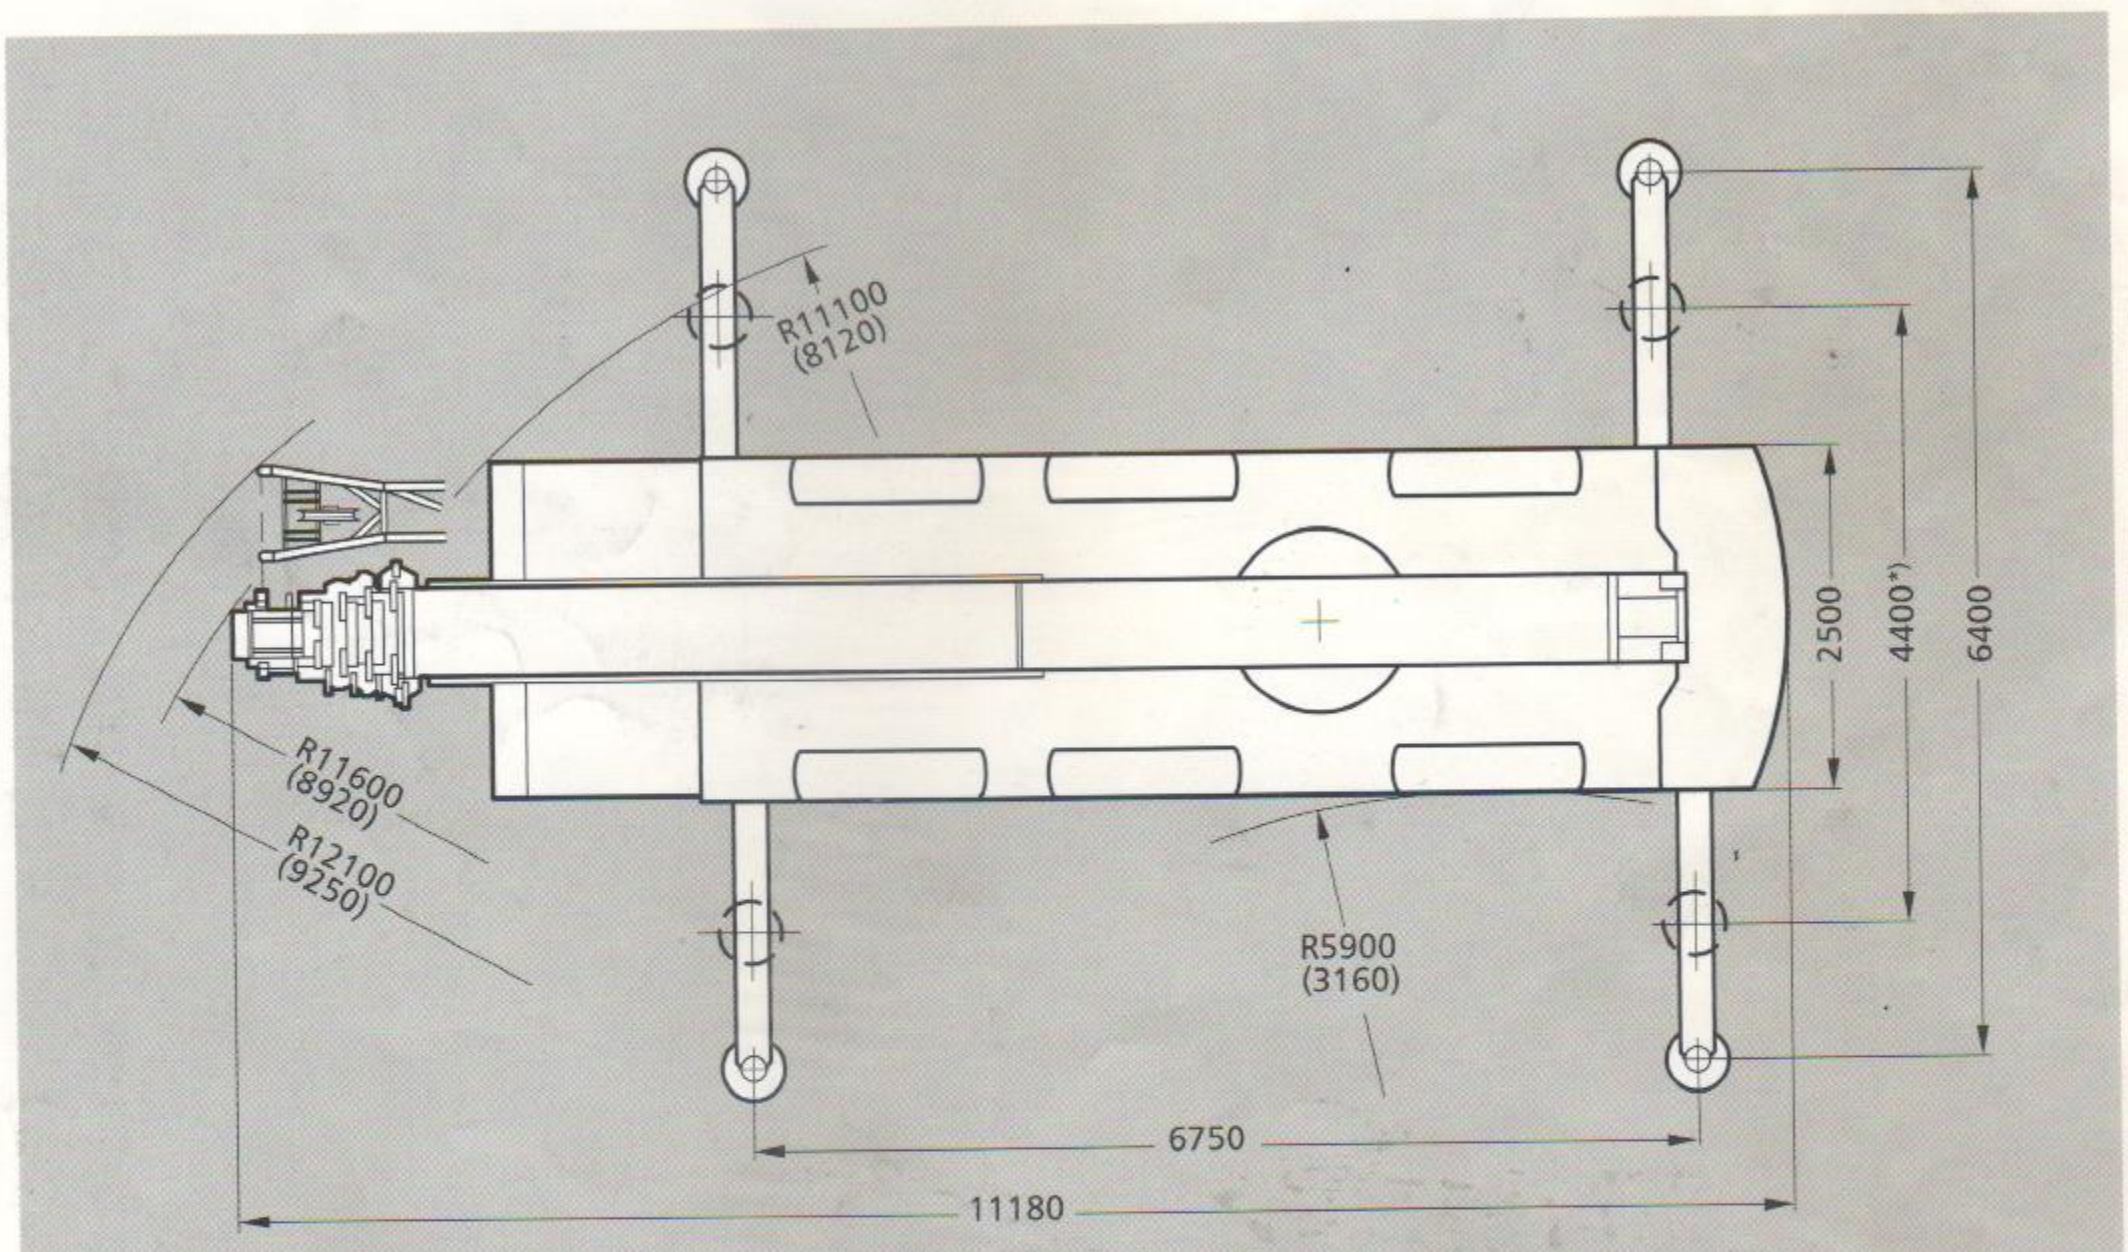

( ) mit unabhängiger Hinterachslenkung
( ) with independent rear axle steering
( ) avec direction indépendante de l'essieu arrière

*) Traglasten mit verkürzter Abstützbasis auf Anfrage
*) Duties with reduced outrigger base on request
*) Capacités de levage avec base de calage réduite sur demande

Arbeitsbereiche Hauptausleger
Working ranges main boom
Portées flèche principale

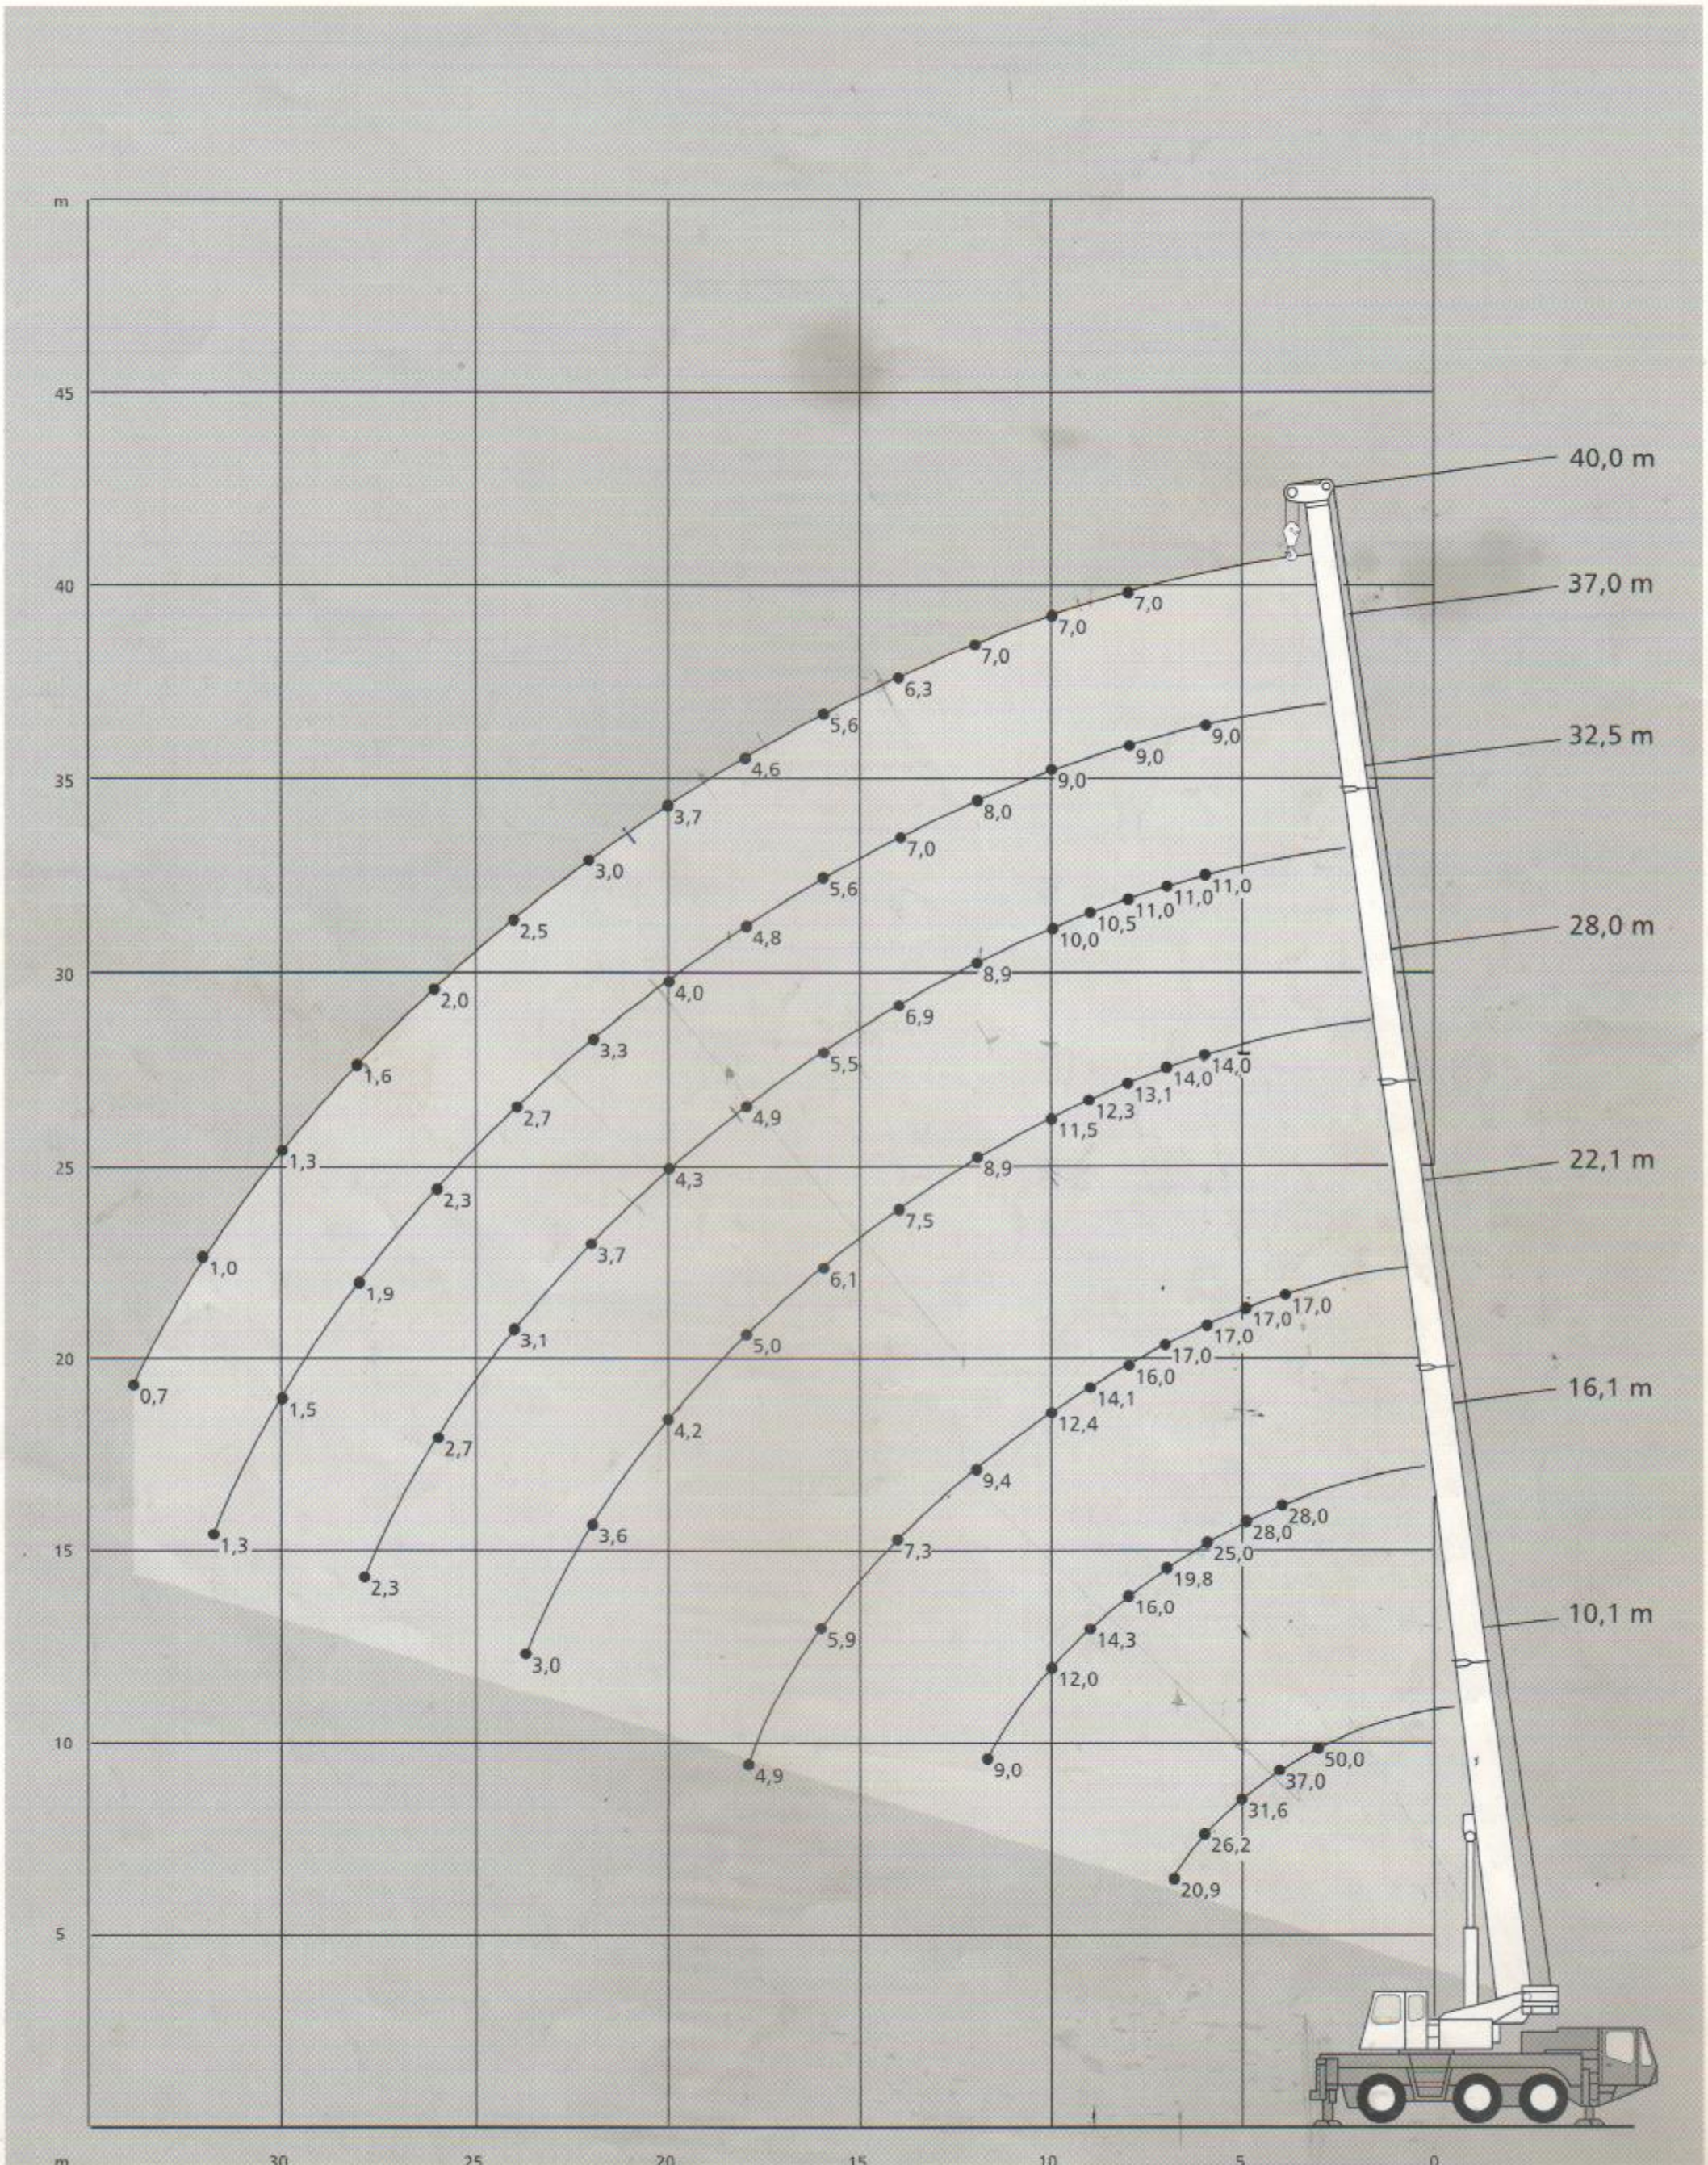

Tragfähigkeiten Hauptausleger
Lifting capacities main boom
Capacités de levage flèche principale

9 t — 6,75 x 6,40 m — 360° — DIN/ISO

Ausladung Radius Portée	Hauptausleger · Main boom · Flèche principale								1)		Ausladung Radius Portée
	m	10,1	16,1	22,1	28,0	32,5	37,0	40,0	10,1	16,1	
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3		50,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3		44,3	-	-	-	-	-	-	12,5	-	3
3,5		40,3	28,0	-	-	-	-	-	11,0	11,5	3,5
4		37,0	28,0	17,0	-	-	-	-	9,8	10,3	4
4,5		34,1	28,0	17,0	14,0	-	-	-	8,8	9,3	4,5
5		31,6	28,0	17,0	14,0	11,0	-	-	7,8	8,4	5
6		26,2	25,0	17,0	14,0	11,0	9,0	-	6,5	7,0	6
7		20,9	19,8	17,0	14,0	11,0	9,0	7,0	5,4	5,9	7
8		-	16,0	16,0	13,1	11,0	9,0	7,0	-	5,0	8
9		-	14,3	14,1	12,3	10,5	9,0	7,0	-	4,3	9
10		-	12,0	12,4	11,5	10,0	9,0	7,0	-	3,6	10
12		-	9,0	9,4	8,9	8,9	8,0	7,0	-	2,6	12
14		-	-	7,3	7,5	6,9	7,0	6,3	-	-	14
16		-	-	5,9	6,1	5,5	5,6	5,6	-	-	16
18		-	-	4,9	5,0	4,9	4,8	4,6	-	-	18
20		-	-	-	4,2	4,3	4,0	3,7	-	-	20
22		-	-	-	3,6	3,7	3,3	3,0	-	-	22
24		-	-	-	3,0	3,1	2,7	2,5	-	-	24
26		-	-	-	-	2,7	2,3	2,0	-	-	26
28		-	-	-	-	2,3	1,9	1,6	-	-	28
30		-	-	-	-	-	1,5	1,3	-	-	30
32		-	-	-	-	-	1,3	1,0	-	-	32
34		-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	34

6 t — 6,75 x 6,40 m — 360° — DIN/ISO

Ausladung Radius Portée	Hauptausleger · Main boom · Flèche principale								1)		Ausladung Radius Portée
	m	10,1	16,1	22,1	28,0	32,5	37,0	40,0	10,1	16,1	
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3		50,0*	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3		44,0	-	-	-	-	-	-	12,0	-	3
3,5		40,2	28,0	-	-	-	-	-	10,5	11,0	3,5
4		36,8	28,0	17,0	-	-	-	-	9,5	10,0	4
4,5		34,0	28,0	17,0	14,0	-	-	-	8,5	9,0	4,5
5		30,9	28,0	17,0	14,0	11,0	-	-	7,5	8,2	5
6		24,2	23,0	17,0	14,0	11,0	9,0	-	6,3	6,8	6
7		18,1	17,1	17,0	14,0	11,0	9,0	7,0	5,2	5,7	7
8		-	15,1	14,9	13,1	11,0	9,0	7,0	-	4,8	8
9		-	12,4	12,8	11,9	10,5	9,0	7,0	-	4,1	9
10		-	10,4	10,8	10,3	9,9	9,0	7,0	-	3,5	10
12		-	7,7	8,1	8,3	7,7	7,4	7,0	-	2,5	12
14		-	-	6,3	6,4	6,2	6,2	5,8	-	-	14
16		-	-	5,0	5,2	5,3	4,9	4,7	-	-	16
18		-	-	4,1	4,2	4,3	4,0	3,7	-	-	18
20		-	-	-	3,5	3,6	3,2	3,0	-	-	20
22		-	-	-	2,9	3,0	2,6	2,3	-	-	22
24		-	-	-	2,4	2,4	2,1	1,8	-	-	24
26		-	-	-	-	2,0	1,6	1,4	-	-	26
28		-	-	-	-	1,6	1,3	1,1	-	-	28
30		-	-	-	-	-	1,0	0,7	-	-	30
32		-	-	-	-	-	0,8	-	-	-	32
34		-	-	-	-	-	-	-	-	-	34

Bemerkungen · Remarks · Remarques

* nach hinten
* over rear
* sur l'arrière

1) frei auf Rädern, 0° nach hinten
1) free on wheels, 0° over rear
1) sur pneus, 0° sur l'arrière

3 t

6,75 x 6,40 m 360°

DIN/ISO

Ausladung Radius Portée	Hauptausleger · Main boom · Flèche principale							1)		Ausladung Radius Portée
m	10,1	16,1	22,1	28,0	32,5	37,0	40,0	10,1	16,1	m
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	
3	43,5	-	-	-	-	-	-	11,5	-	3
3,5	40,0	28,0	-	-	-	-	-	10,0	10,5	3,5
4	36,7	28,0	17,0	-	-	-	-	9,0	9,5	4
4,5	32,8	28,0	17,0	14,0	-	-	-	8,0	8,5	4,5
5	29,1	26,3	17,0	14,0	11,0	-	-	7,0	7,7	5
6	19,9	18,8	17,0	14,0	11,0	9,0	-	6,0	6,5	6
7	14,8	15,8	15,4	14,0	11,0	9,0	7,0	4,8	5,4	7
8	-	12,4	12,9	11,8	11,0	9,0	7,0	-	4,5	8
9	-	10,1	10,6	10,2	9,5	9,0	7,0	-	3,8	9
10	-	8,4	8,8	9,1	8,2	7,9	7,0	-	3,2	10
12	-	6,1	6,5	6,7	6,8	6,3	5,8	-	2,3	12
14	-	-	4,9	5,1	5,3	4,8	4,5	-	-	14
16	-	-	3,8	4,0	4,1	3,7	3,4	-	-	16
18	-	-	3,0	3,2	3,3	2,8	2,6	-	-	18
20	-	-	-	2,5	2,6	2,2	1,9	-	-	20
22	-	-	-	2,0	2,1	1,6	1,4	-	-	22
24	-	-	-	1,6	1,6	1,2	1,0	-	-	24
26	-	-	-	-	1,3	0,9	0,7	-	-	26
28	-	-	-	-	1,0	0,6	-	-	-	28
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36

Bemerkungen · Remarks · Remarques

1) frei auf Rädern, 0° nach hinten
1) free on wheels, 0° over rear
1) sur pneus, 0° sur l'arrière